



LINTERNA FRONTAL
HEADLAMP

COMPACT



Aplicación
Application

Linterna frontal de 145 lm diseñada para la iluminación de proximidad y para tener luz manteniendo a la vez las manos libres. Está equipada con 1 LED de gran potencia para emitir un haz largo y potente y 2 LED laterales cada uno de ellos con un reflector para una iluminación periférica más brillante y homogénea. Proporciona tres niveles de iluminación (máximo, óptimo, económico) y dos modos de iluminación (fijo e intermitente).

Front lamp of 145 lm designed for proximity lighting and to have light while maintaining hands free. It is equipped with 1 LED of great power to emit a long and powerful beam and 2 side LEDs each with a reflector for a brighter and homogeneous peripheral illumination. It provides three levels of illumination (maximum, optimum, economic) and two lighting modes (fixed and intermittent).

Características
Characteristics

Carcasa fabricada en ABS.
Resistente al agua.
Foco ajustable verticalmente.
Cinta de cabeza ajustable.
Banda elástica desmontable y lavable.
Apto para cualquier casco Climax


Shell made in ABS.
Waterproof.
Vertically adjustable focus.
Adjustable headband
Removable and washable elastic band.
Suitable for any Climax helmet.



Iluminación periférica
Peripheral lighting

Iluminación periférica
Peripheral lighting

Linterna frontal
Front lamp

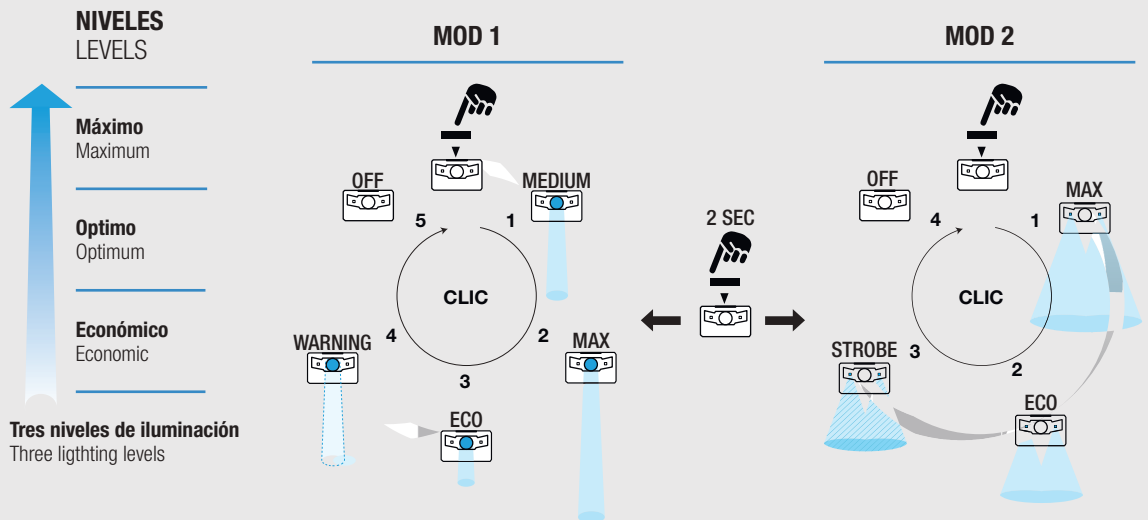

ANSI / FSC	Nivel de iluminación Illumination level							
	LED 1W MOD 1				LED x 2 MOD 2			
	Óptimo	Máximo	Económico	SOS	Máximo	Económico	Estroboscópico	
Nivel de iluminación Illumination level	53 lm	145 lm	7 lm	122 lm	24 lm	12 lm	24 lm	
Autonomía Autonomy	7 h	3 h	40 h	-	15 h	24 h	-	
Alcance del haz de luz Reach of the beam of light	70 m							
Flujo luminoso (modo máximo) Luminous flux (maximum mode)	145 lm							
Estanqueidad Water tightness	IPX6							
Pilas Batteries	3 x AAA (no incluidas) 3 x AAA (not included)							
Peso Weight	91 g (con baterías) 91 g (with batteries)							
Certificación Certification	Ce / RoHS							
Garantía Warranty	2 años 2 years							